

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: adm@nt-rt.ru || Сайт: <http://lambda.nt-rt.ru>

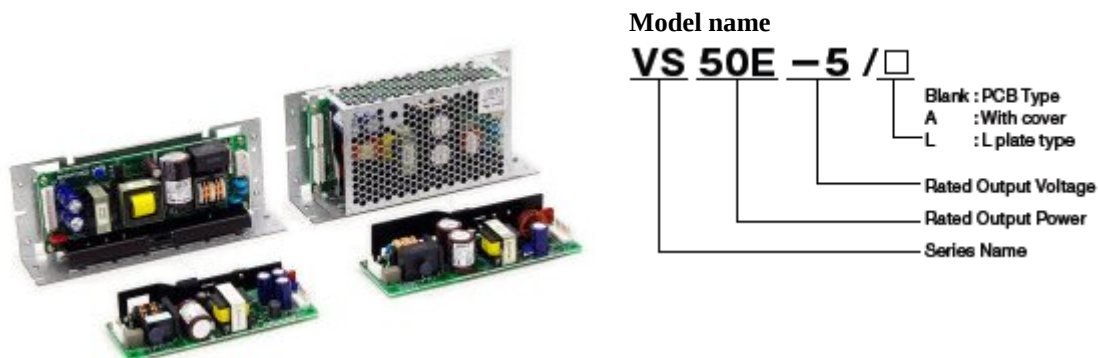

Features

- High efficiency and low standby power.
- 30% Miniaturization from previous models.
- 100% load at 50°C, suitable for industrial equipment.
- 5 Years warranty (conditions applied)

Specifications

	VS50E	VS75E	VS100E	VS150E
Input voltage range	85V-132VAC			
Output power	50W	75W	100W	150W
Output voltage	3.3/5/12/15/24/48V			
Efficiency (5V / 24V)	85% / 85%	85% / 86%	85% / 86%	86% / 87%
Operating temperature	-10°C ~ +70°C (-10°C ~ +50°C 100%, +60:70%, +70:20%)			
Leakage current	Less than 0.5mA			
EMI	EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B			
Safety Standard	UL, CSA, EN			
Size W x H x D(mm)	50 x 23 x 132	50 x 29 x 150	62 x 29 x 155	75 x 34 x 160
Warranty	Maximum 5 Years (conditions applied)			

Product lineup

	3.3V		5V		12V		15V		24V		48V	
	Output current	Eff.(Typ)	Output current	Eff.(Typ)	Output current	Eff.(Typ)	Output current	Eff.(Typ)	Output current	Eff.(Typ)	Output current	Eff.(Typ)
VS50E	10.0A	80%	10.0A	85%	4.3A	85%	3.5A	85%	2.5A	85%	1.3A	87%
VS75E	15.0A	80%	15.0A	85%	6.3A	85%	5.0A	85%	3.2A	86%	1.6A	87%
VS100E	20.0A	80%	20.0A	85%	8.5A	85%	7.0A	85%	4.3A	86%	2.2A	87%
VS150E	30.0A	80%	30.0A	86%	12.5A	87%	10.0A	87%	6.3A	87%	3.2A	88%

* Eff. = Efficiency