

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81


Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: adm@nt-rt.ru || Сайт: <http://lambda.nt-rt.ru>

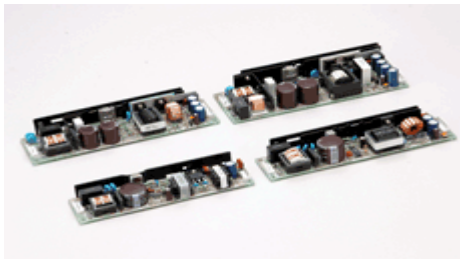

Model name



Features

- Meets input requirement of the mechatronics industry:Applicable to DC24V pulse load
- Ultra compact and high power: Capable of 200% of average wattage at the peak point
- Meets the harmonic correction requiremeats.Conforms to IEC61000-3-2
- Meet IEC61000 requirement.(CE marking)

Specifications

Model	VS50P-24	VS75P-24	VS100P-24	VS150P-24
Nominal Output Voltage	24V	24V	24V	24V
Input voltage range	AC85~132V (47~63Hz) /DC110~175V			
Rated output (Current/wattage)	2.5A/60W	3.2A/76.8W	4.3A/103.2W	6.3A/151.2W
Peak output (Current/wattage)	4.2A/100.8W	7A/168W	10A/240W	12A/288W
Operating ambient temperature	-10~+60°C (with temperature derating)			
immunity requirements	Conforms to IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11			
EMI noise requirements	Conforms to EN55022-B • VCCI-B • FCC-B			
Safety standards	UL60950 • CSA60950(C-UL) • EN60950, CE marking approved			
Dimensions (W x H x D mm)	50 x 25 x 195	50 x 32 x 222	62 x 32 x 222	75 x 36 x 222