

Технические характеристики на преобразователи напряжения DC/DC серии iBF

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93



Industrial



Test



Comm



Broadcast

12A Non-isolated SMT Point of Load




Features	Benefits
• Fully Optimised Control Loop with Excellent Transient Response	• No External Loop Tuning Components Needed
• DOSA Compatible Footprint	• Ideal for Second Sourcing
• LGA or EPC Format	• Choice of Layout

Specification		
Model		iBF
DC Output Voltage	V	0.70 - 5.5
DC Input Voltage	V	4.5 - 14
Efficiency	%	83 - 94.5 (1.2Vout to 5Vout)
Output Voltage Tolerance	%	±3
Switching Frequency	kHz	600
Line Regulation	mV	6
Load Regulation	mV	5
Preload	-	none
Output Ripple and Noise	mVpp	30
Overcurrent Protection	A	Hiccup Type
Remote On / Off	-	yes
Remote Sense	-	yes
Power Good Signal	-	yes
Operating Temperature	°C	-40°C to 115°C (see thermal data on website)
Storage Temperature	°C	-55°C to 125°C
Safety Agency Approvals	-	UL60950-1, CSA 22.2 No.60950-1-03; VDE CB scheme (IEC60950-1, EN60950-1)
Weight	g	5.5g
Size (LxWxH)	mm	20.32 x 11.43 x 8.5
Warranty	yrs	3

Model Selector							
Model	Input Voltage (V)	Output Current (A)	Output Voltage (V)	Positive Logic On/Off	Negative Logic On/Off	Sequencing	LGA Solder Bumping
iBF12012A007V-007-R	4.5 - 14	12	0.70 - 5.5	-	yes	-	yes*

*For EPC solder bumping specify -003-R model suffix

Outline Drawing iBF Series

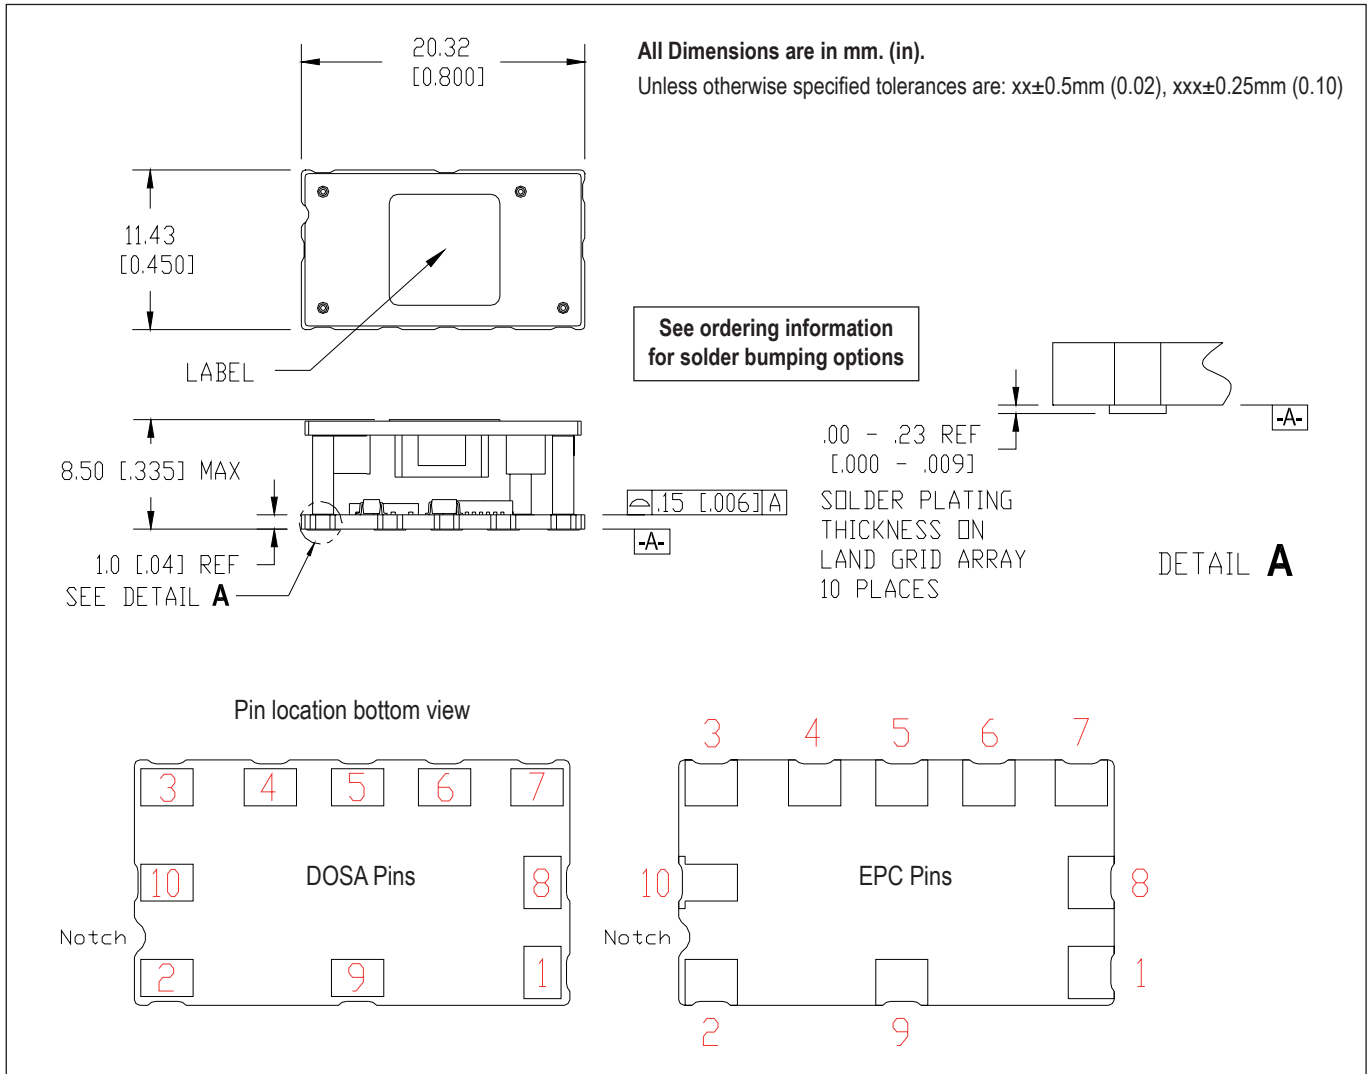

Pin Assignment	
PIN	Function
1	ON/OFF
2	VIN
3	SEQ
4	GND
5	TRIM
6	VOUT
7	SENSE (+)
8	SENSE (-) Reserved
9	PWR GOOD
10	SYNC RES

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: adm@nt-rt.ru || Сайт: <http://lambda.nt-rt.ru/>