

Технические характеристики на преобразователи напряжения DC/DC серии iBH

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64


Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: adm@nt-rt.ru || Сайт: <http://lambda.nt-rt.ru/>



20A Non-isolated SMT Point of Load

Features	Benefits
DOSA Compatible Footprint	Ideal for Second Sourcing
Constant Switching Frequency	Predictable EMI
No External Loop Tuning Components Needed	Less Board Area Needed
Excellent Transient Response	For Sensitive Applications

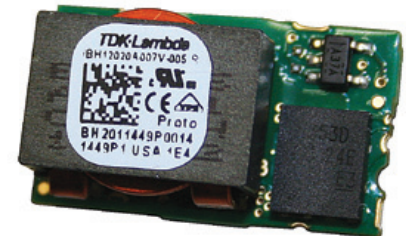


Specification			
Model		iBH12	
DC Output Voltage	V	0.7 - 5.5	
DC Input Voltage	V	3.5 - 14	
Efficiency	%	85.5 - 96	
Output Voltage Tolerance	%	±3	
Switching Frequency	kHz	600	
Line Regulation	mV	4	
Load Regulation	mV	7	
External Load Capacitance	uF	200 - 2000	
Output Ripple and Noise	mVpp	20	
Overcurrent Protection	A	35A typical	
Remote On / Off	-	Yes, see model selector table	
Remote Sense	-	(+) Sense, compensating up to 0.5V	
Power Good	-	Yes, Low on fail	
Operating Temperature	°C	-40°C to 115°C (see thermal data on website)	
Storage Temperature	°C	-55°C to 125°C	
Safety Agency Approvals	-	IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1, CE mark (LVD & RoHS2)	
Weight	gms	6g	
Size (LxWxH)	mm	20.3 x 11.4 x 9.9	
Warranty	yrs	3	

Model Selector						
Input Model	Input Voltage (V)	Output Current (A)	Output Voltage (V)	Positive Logic On/Off	Negative Logic On/Off	Sequencing
iBH12020A007V-006-R	3.5 - 14	20	0.7 - 5.5	yes	-	-
iBH12020A007V-007-R	3.5 - 14	20	0.7 - 5.5	-	yes	-

Preferred

Outline Drawing iBH Series

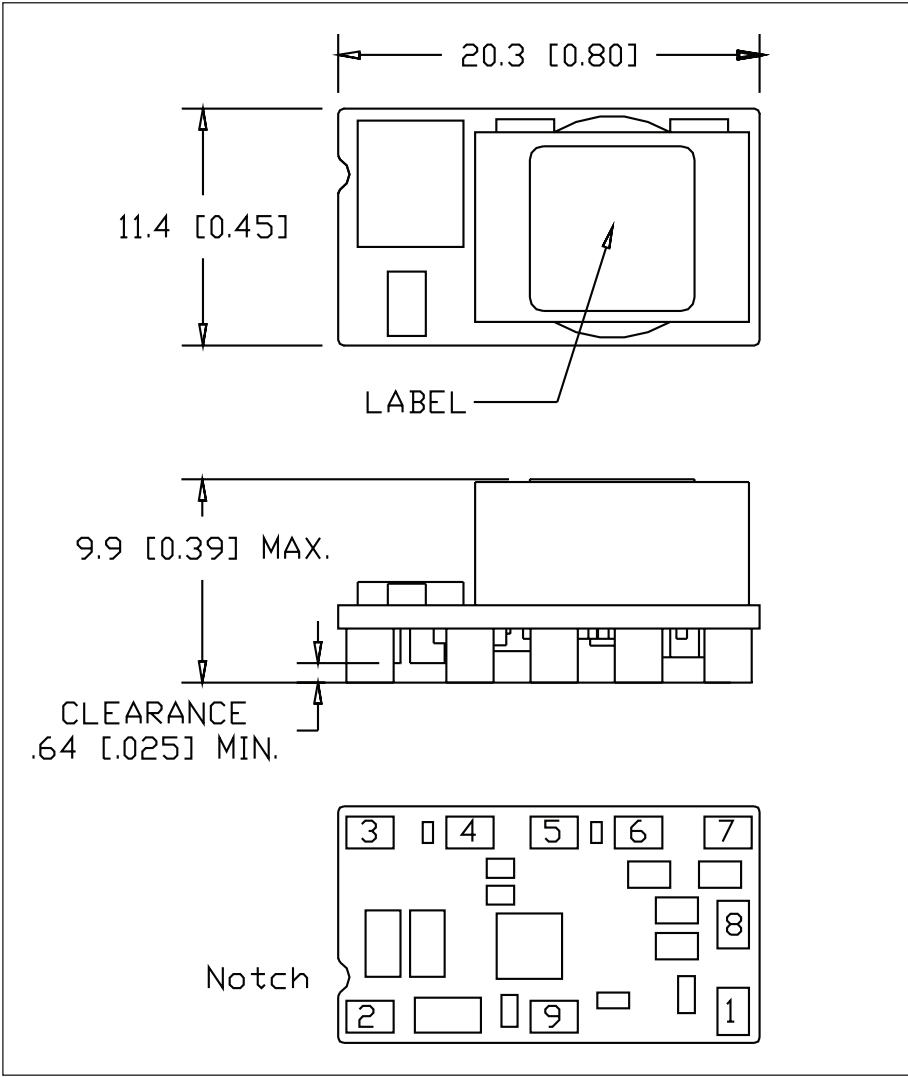

Pin Assignment			
PIN	Function	PIN	Function
1	ON/OFF	6	VOUT
2	VIN	7	SENSE (+)
3	Sequencing	8	Reserved
4	GND	9	PWR GOOD
5	TRIM		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: adm@nt-rt.ru || Сайт: <http://lambda.nt-rt.ru/>