


Технические характеристики на преобразователи напряжения DC/DC серии iEA

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

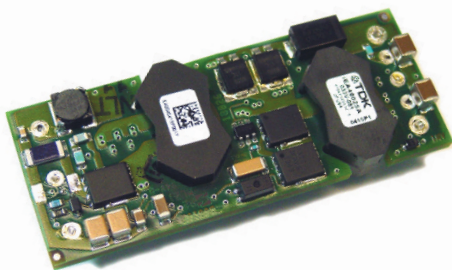

- Standard Eighth Brick Footprint
- 24 or 48VDC Input
- 5V 15A - 28V 2.67A Nominal Output
- Through Hole Mounting
- Low 8.8mm Profile
- 1500VDC Basic Isolation

iEA Series

67-78W

Eighth Brick DC-DC Converters

iEA Features and Benefits

Features

- High operating efficiency (up to 91%)
- Constant switching frequency
- Open frame design

Benefits

- Reduced system heating
- Easier system filtering
- Better thermal performance

Specifications

MODEL		iEA Series				
ITEMS						
Nominal Output Voltage	VDC	5	12	15	18	28
Input Voltage Range	VDC	18 - 60 or 36 - 75 (see model selector)				
Input Current (max)	A	4.5				
Output Voltage Tolerance	VDC	4.85 - 5.15	11.58 - 12.42	14.47 - 15.52	17.28 - 18.72	26.88 - 29.12
Ripple & Noise (max) (pk-pk)	(1) mV	125	200	150	200	250
Line Regulation (max)	mV	10	24	35	45	70
Load Regulation (max)	mV	10	24	35	45	70
Overload Protection (typ)	A	20	8.5	6	4.4	4
Overvoltage Protection	VDC	5.7 - 6.7	13.6 - 15.7	16.8 - 22.0	20.0 - 26.0	32.0 - 38.0
Remote Sense	-	Yes				
Remote On / Off	-	Positive or Negative Logic, see Model Selector				
Temperature (operating)	°C	-40°C to +125°C				
Temperature (storage)	°C	-55°C to +125°C				
Humidity (operating)	-	20 - 95% RH Non condensing				
Humidity (storage)	-	10 - 95% RH Non condensing				
Cooling	-	Convection or forced air				
Isolation Voltage	VDC	1500				
Vibration (non operating)	-	5~50Hz@0.5g (4.9m/s ²), & 50~500Hz@1.5g (14.7m/s ²) per Bellcore TR-EOP-000063-5.4.4				
Shock	-	196.1m/s ²				
Safety Agency Approvals	-	UL60950 (US and Canada), VDE0805 (IEC60950), CB scheme (IEC60950), CE Mark (LVD)				
Weight (max)	g	30.4				
Size	mm	58.4 x 22.9 x 8.8				
Warranty	yrs	3				


Notes: (1) Measured across one 0.1μF ceramic capacitor and one 10μF tantalum ceramic capacitor; BW = 20MHz

Model Selector							
Model	Voltage Output (V)	Voltage Adjust (V)	Output Curr. (A)	Max. Output Power (W)	Efficiency at Full Load (%)	Pos. Logic On/Off	Neg. Logic On/Off
iEA48015A050V-000-R	5	4.5 - 5.5	15	75	90	X	
iEA48015A050V-001-R	5	4.5 - 5.5	15	75	90		X
iEA4W004A120V-003-R ⁽²⁾	12	-	4	48	91		X
iEA48007A120V-000-R	12	10.8 - 13.2	7	78	91	X	
iEA48007A120V-001-R	12	10.8 - 13.2	7	78	91		X
iEA48007A120V-005-R ⁽³⁾	12	10.8 - 13.2	6.5	78	91		X
iEA48005A150V-001-R	15	13.5 - 16.5	4.5	67.5	90		X
iEA48004A180V-001-R	18	16.2 - 19.8	3.75	67.5	90.5		X
iEA48003A280V-001-R	28	19.6 - 30.8	2.67	75	90		X

Note: (2) 0.11" pin length, input voltage 18 - 60V, (3) 0.2" pin length

Preferred

Recommended Footprint (Top view)

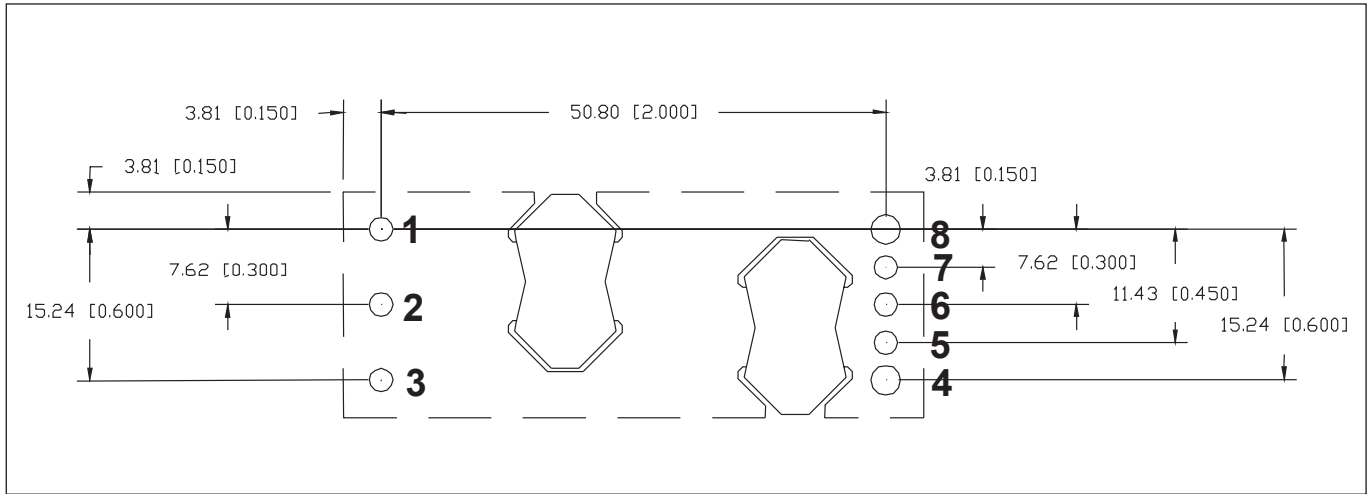

Pinout	
Pin#	Function
1	Vin (+)
2	On / Off
3	Vin (-)
4	Vout (-)
5	Sense (-)
6	Trim
7	Sense (+)
8	Vout (+)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: adm@nt-rt.ru || Сайт: <http://lambda.nt-rt.ru/>